

# GAMA 78 S 4000

<b>Uw</b>	1.00 W/m <sup>2</sup> *K**
<b>Rw</b>	36 dB**
<b>Stiklinimas</b>	2-3 stiklų paketas
<b>Garantija</b>	5 m.*

#### Lango profilio savybės:

- Ekonomiškas variantas


## Tradiciniai europietiško tipo langai

Iš lauko kaustyti aliuminiu, kuris apsaugo langą nuo atmosferos poveikio.

Sistema, išsiskirianti optimalia kaina bei techninėmis savybėmis yra viena populiariausių Lietuvoje. Optiškai lengva. Stiklo paketas iki 42 mm. Pastaba: arkinius langus, stumdomąsias ar lauko duris reikėtų daryti iš kitos sistemos.

### NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS

<b>Medienos tipai:</b>	dyg. pušis, nedyg. pušis, šorėja, maumedis, eukaliptas, ažuolas ir kt.
<b>Dažymas:</b>	Teknos/Suomija/
<b>Aliuminio profiliai:</b>	Gutmann/Vokietija/
<b>Apkaustai:</b>	Roto/Vokietija/G. U./Vokietija/
<b>Stiklai:</b>	Saint-Gobain/Prancūzija/
<b>Tarpinės:</b>	Schlegel Q-Lon/Vokietija/
<b>Rankenėlės:</b>	Hoppe Atlanta/Vokietija/

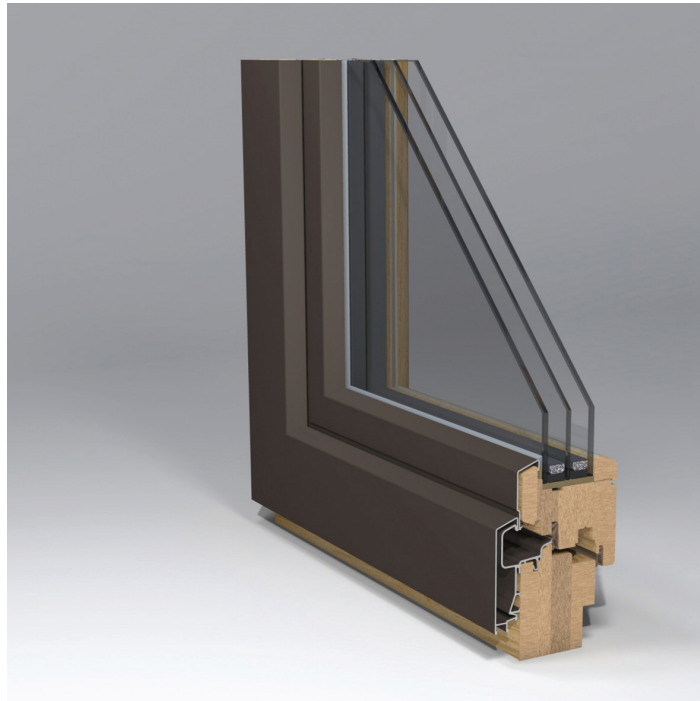

\* Garantija langų lauko padengimui teikiama priklausomai nuo medienos ir dažymo tipo.

\*\* Uw ir Rw apskaičiuota langui:

Matmenys: aukštis 1480 mm, plotis 1230 mm. Atidarymo tipas: atidaroma į vidų, dešininis. Apkaustai: ROTO. Tvirtinimas: 7 fiksavimo taškai perimetru. Tarpinės: SCHLEGEL poroloninės. Sandarinimo kontūrai: 2. Įstiklinimas: stiklo paketas, 4-14Ar-4-14Ar-4 (du stiklai dengti selektyvu, tarpai pripildyti argono dujų, skiriamieji rėmeliai aliumininiai).