

GAMA 78 T H E R M

Uw	0.80 W/m ² *K**
Rw	35 dB**
Verglasung	Von 2-3 Glasblättern
Garantie	5 J.*

Fensterprofilmerkmale:


- Schiebetüren
- Türen
- Gewölbte Fenster
- Wärmeprofil

Für ein Passivhaus

Die Fenster sind mit Aluminium von der äußeren Seite beschlagen und zusätzlich erwärmt. Sie sind den Passivhäusern gewidmet, deren energetische Nützlichkeit die größte ist. Zusätzliche Dichtungen mit den Luftkammern halten am besten die Kälte und innere Wärme des Hauses. Analogisch sind auch bogenartige Fenster, Außentüren, Schiebetüren möglich. Glaspaket bis 48 mm.

VERWENDETES MATERIAL

Holzarten:	Zapfenkiefer, Zapfen, Meranti, Lärche, Eiche usw.
Malerei:	Teknos/Finnland/
Aluminiumprofile:	Gutmann/Deutschland/
Möbel:	Roto/Deutschland/ G. U./Deutschland/
Brille:	Saint-Gobain/Frankreich/
Dichtungen:	Schlegel Q-Lon/Deutschland/
Griffe:	Hoppe Atlanta/Deutschland/

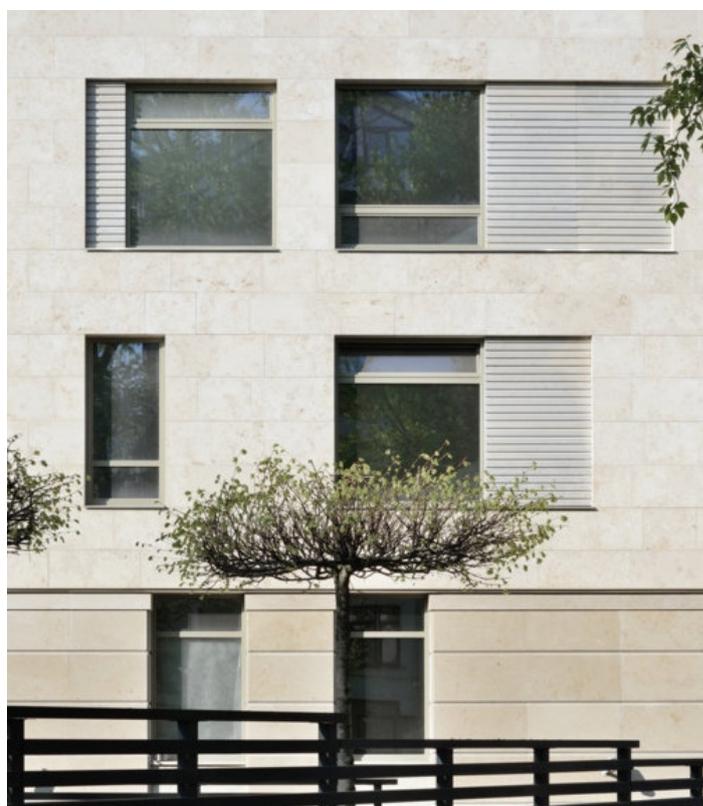

* Die Garantie für die Verkleidung der Fenster von aussen wird abhängig von dem Typ des Holzes und der Färbung gewährt.

** Uw und Rw wurde für das Fenster berechnet: Ausmassen: Höhe 1480 mm, Breite 1230 mm. Typ der Öffnung: nach innen öffnend, rechteckig. Beschläge: ROTO. Befestigung: 7 Fixierungspunkte im Umfang. Dichtungen: aus Schaumstoff SCHLEGEL. Umrisse der Dichtung: 2. Verglasung: Glaspaket, 4-14Ar-4-14Ar-4 (zwei Gläser werden mit Selektiv verkleidet, die Zwischenräume sind mit Argon gefüllt, die Trennrahmen sind aus Aluminium). argon gas, spacers - Swispace Ultimate).