



GAMA GLASS

Uw	0.90 W/m ² *K**
Rw	35 dB**
Verglasung	Von 2-3 Glasblättern
Garantie	5 J.*

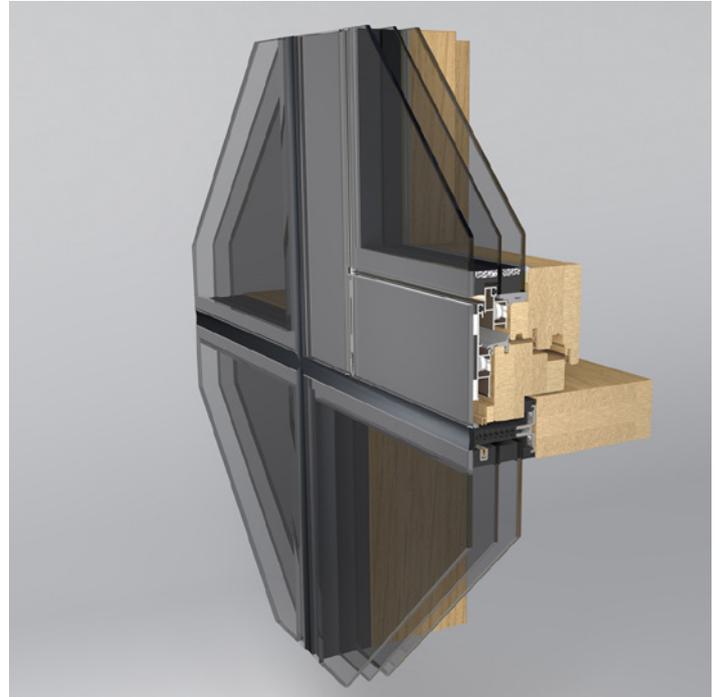

Exklusive Fassadenkonstruktion

Exklusive Fassadenkonstruktion, in der von der Außenseite auf einer Ebene nur das Glas zu sehen ist. Das System wurde zusammen mit dem technologischen Partner Gutmann geschaffen.

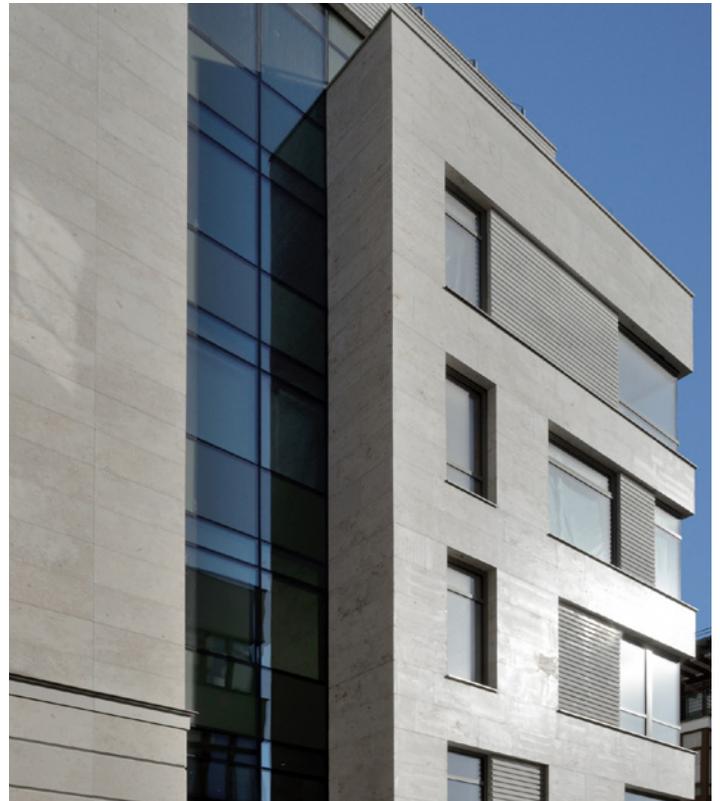

VERWENDETES MATERIAL

Holzarten:	Zapfenkiefer, Zapfen, Meranti, Lärche, Eiche usw.
Malerei:	Teknos/Finnland/
Aluminiumprofile:	Gutmann/Deutschland/
Möbel:	Roto/Deutschland/ G. U./Deutschland/
Brille:	Saint-Gobain/Frankreich/
Dichtungen:	Schlegel Q-Lon/Deutschland/
Griffe:	Hoppe Atlanta/Deutschland/

* Die Garantie für die Verkleidung der Fenster von aussen wird abhängig von dem Typ des Holzes und der Färbung gewährt.

** Uw und Rw wurde für das Fenster berechnet: Ausmassen: Höhe 1480 mm, Breite 1230 mm. Typ der Öffnung: nach innen öffnend, rechteckig. Beschläge: ROTO. Befestigung: 7 Fixierungspunkte im Umfang. Dichtungen: aus Schaumstoff SCHLEGEL. Umrisse der Dichtung: 2. Verglasung: Glaspaket, 4-14Ar-4-14Ar-4 (zwei Gläser werden mit Selektiv verkleidet, die Zwischenräume sind mit Argon gefüllt, die Trennrahmen sind aus Aluminium). argon gas, spacers - Swispacer Ultimate).