


GAMA T78 THERM

Uw	0.80 W/m ² *K**
Rw	35 dB**
Stiklinimas	2-3 stiklų paketas
Garantija	5 m.*

Lango profilio savybės:

- Slankiojančios durys
- Termo savybės
- Arkiniai langai

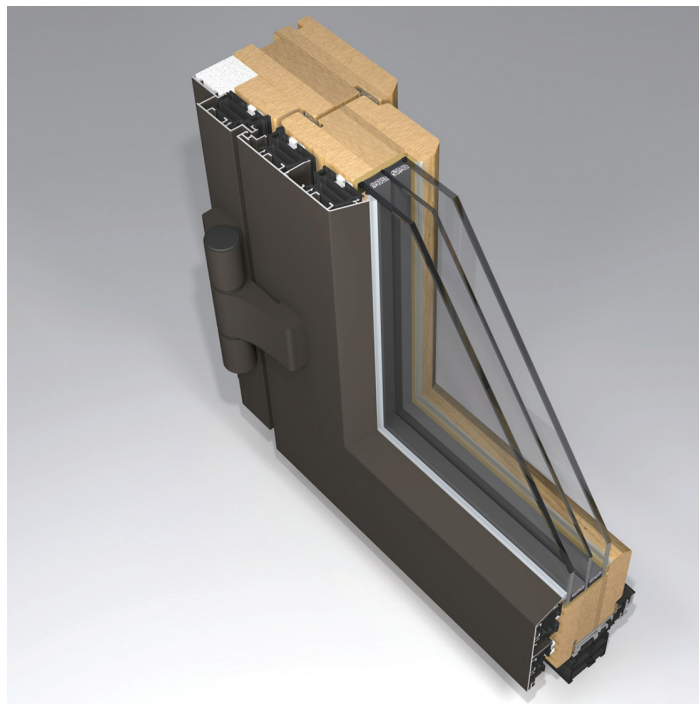

Lauko durys skirtos pasyviems namams

Lauko durys skirtos pasyviems namams, kurių energinis naudingumas didžiausias. Dėl papildomų tarpinių su oro kameromis geriausiai sulaiko šaltį ir išsaugo vidinę namų šilumą. Medinės durys, kurių profiliai iš išorės kaustyti aliuminiu ir papildomai apšiltinti. Analogiškos galimos arkinės lauko durys ir langai, stumdomosios durys. Stiklo paketas iki 48 mm.

NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS

Medienos tipai:	dyg. pušis, nedyg. pušis, šorėja, maumedis, eukaliptas, ąžuolas ir kt.
Dažymas:	Teknos/Suomija/
Aliuminio profiliai:	Gutmann/Vokietija/
Apkaustai:	Roto/Vokietija/G. U./Vokietija/
Stiklai:	Saint-Gobain/Prancūzija/
Tarpinės:	Schlegel Q-Lon/Vokietija/
Rankenėlės:	Hoppe Atlanta/Vokietija/



* Garantija durų lauko padengimui teikiama priklausomai nuo medienos ir dažymo tipo.

** Uw ir Rw apskaičiuota durims:

Matmenys: aukštis 1480 mm, plotis 1230 mm. Atidarymo tipas: atidaroma į vidų, dešininis. Apkaustai: ROTO. Tvirtinimas: 7 fiksavimo taškai perimetru. Tarpinės: SCHLEGEL poroloninės. Sandarinimo kontūrai: 2. Įstiklinimas: stiklo paketas, 4-14Ar-4-14Ar-4 (du stiklai dengti selektyvu, tarpai pripildyti argono dujų, skiriamieji rėmeliai aliumininiai).