

GAMA 78 B R A G A

Uw	0.91 W/m ² *K**
Rw	35 dB**
Stiklinimas	2-3 stiklų paketas
Garantija	5 m.*

Lango profilio savybės:

- Slankiojančios durys
- Arkiniai langai
- Durys




Išskirtinio dizaino langai modernios architektūros namams

Išorėje durų varčia ir rėmas yra vienoje plokštumoje. Analogiško dizaino galimi arkiniai langai, lauko durys, stumdomosios durys. Langai labai gražiai integruojasi į medžio ir stiklo fasadines sistemas. Stiklo paketas iki 62 mm.

NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS

Medienos tipai:	dyg. pušis, nedyg. pušis, šorėja, maumedis, eukaliptas, ažuolas ir kt.
Dažymas:	Teknos/Suomija/
Aliuminio profiliai:	Gutmann/Vokietija/
Apkaustai:	Roto/Vokietija/G. U./Vokietija/
Stiklai:	Saint-Gobain/Prancūzija/
Tarpinės:	Schlegel Q-Lon/Vokietija/
Rankenėlės:	Hoppe Atlanta/Vokietija/

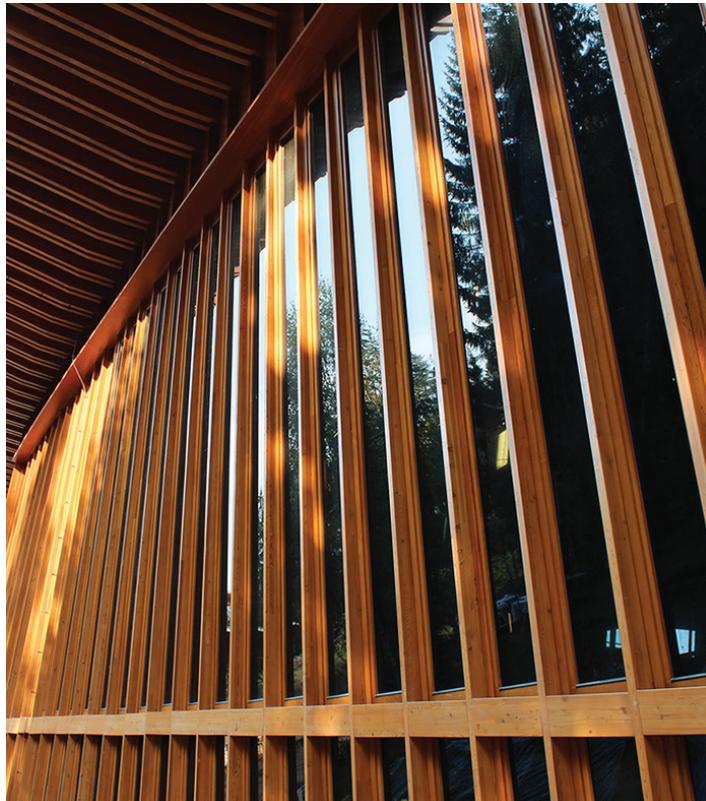

* Garantija langų lauko padengimui teikiama priklausomai nuo medienos ir dažymo tipo.

** Uw ir Rw apskaičiuota langui:

Matmenys: aukštis 1480 mm, plotis 1230 mm. Atidarymo tipas: atidaroma į vidų, dešininis. Apkaustai: ROTO. Tvirtinimas: 7 fiksavimo taškai perimetru. Tarpinės: SCHLEGEL poroloninės. Sandarinimo kontūrai: 2. Įstiklinimas: stiklo paketas, 4-14Ar-4-14Ar-4 (du stiklai dengti selektyvu, tarpai pripildyti argono dujų, skiriamieji rėmeliai aliumininiai).