




# GAMA 94 S 4000

<b>Uw</b>	0.91 W/m <sup>2</sup> *K**
<b>Rw</b>	36 dB**
<b>Stiklinimas</b>	2-3 stiklų paketas
<b>Garantija</b>	5 m.*

#### Lango profilio savybės:

- Termo savybės

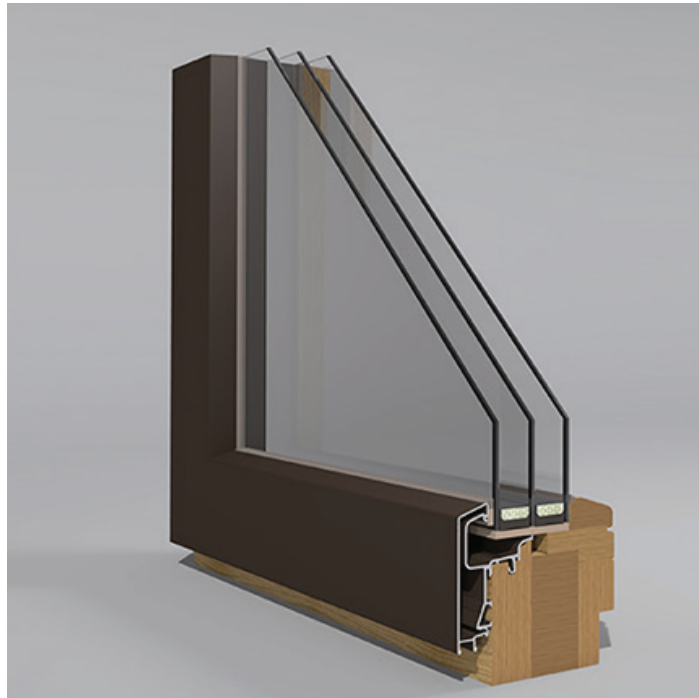


## Storiausi mūsų gaminami mediniai langai

Šie langai yra iš išorės kaustyti aliuminiu, kuris apsaugo langą nuo atmosferos poveikio.

Konstrukcija labiausiai saugo nuo nepageidaujamo aplinkos poveikio ir geriausiai sulaiko šilumą. Stiklo paketas iki 56 mm.

### NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS

<b>Medienos tipai:</b>	dyg. pušis, nedyg. pušis, šorėja, maumedis, eukaliptas, ąžuolas ir kt.
<b>Dažymas:</b>	Teknos/Suomija/
<b>Aluminio profiliai:</b>	Gutmann/Vokietija/
<b>Apkaustai:</b>	Roto/Vokietija/G. U./Vokietija/
<b>Stiklai:</b>	Saint-Gobain/Prancūzija/
<b>Tarpinės:</b>	Schlegel Q-Lon/Vokietija/
<b>Rankenėlės:</b>	Hoppe Atlanta/Vokietija/

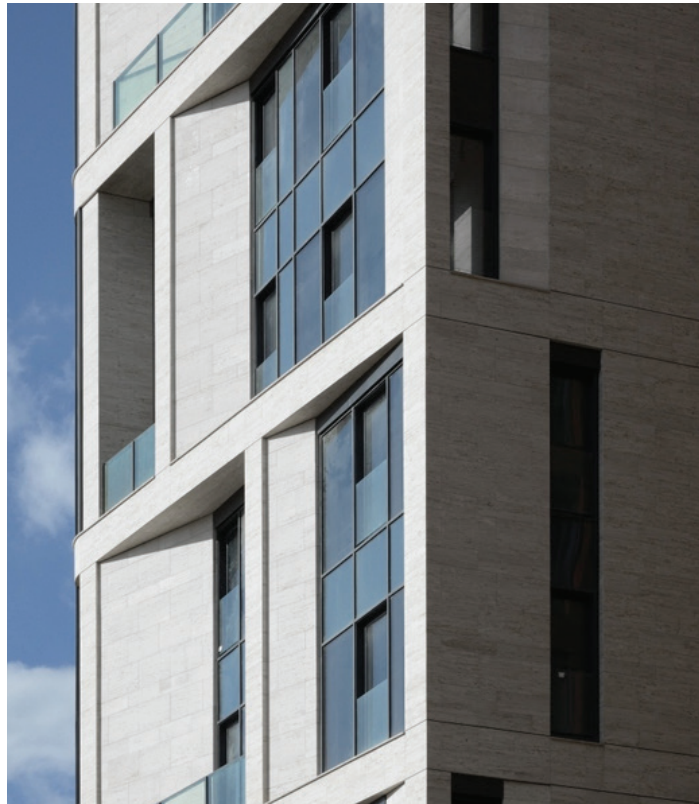

\* Garantija langų lauko padengimui teikiama priklausomai nuo medienos ir dažymo tipo.

\*\* Uw ir Rw apskaičiuota langui:

Matmenys: aukštis 1480 mm, plotis 1230 mm. Atidarymo tipas: atidaroma į vidų, dešininis. Apkaustai: ROTO. Tvirtinimas: 7 fiksavimo taškai perimetru. Tarpinės: SCHLEGEL poroloninės. Sandarinimo kontūrai: 2. Įstiklinimas: stiklo paketas, 4-14Ar-4-14Ar-4 (du stiklai dengti selektyvu, tarpai pripildyti argono dujų, skiriamieji rėmeliai aliumininiai).