


# GAMA 78 THERM

<b>Uw</b>	0.88 W/m <sup>2</sup> *K**
<b>Rw</b>	35 dB**
<b>Застекление</b>	стеклопакет с 2-3 стеклами
<b>Гарантия</b>	5 лет.*

## Для пассивного дома

Окна снаружи окованы алюминием и дополнительно утеплены. Предназначены для пассивного дома с высшей степенью энергетической эффективности.

Благодаря дополнительным уплотняющим прокладкам с воздушными камерами лучше всего задерживают холод и сохраняют тепло внутри дома. В аналогичном варианте возможны арочные окна, наружные двери, раздвижные двери. Стеклопакет – до 48 мм.

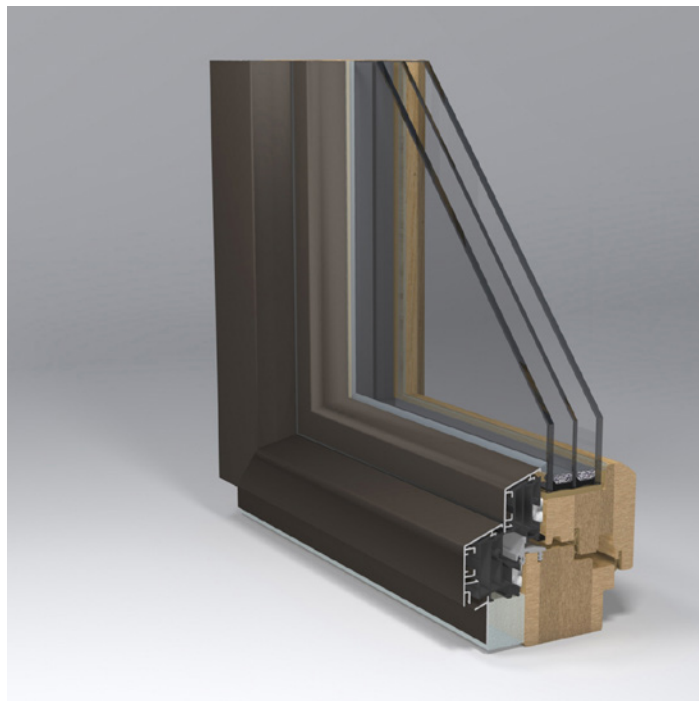

### ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

<b>Типы древесины:</b>	шиповатая сосна, нешиповатая сосна, шорея, лиственница, эвкалипт, дуб и др.
<b>Окраска:</b>	Teknos/Finland/
<b>Алюминиевые профили:</b>	Gutmann / Германия/
<b>Оковка:</b>	Roto / G. U. / Германия/
<b>Стекла:</b>	Saint-Gobain / Франция/
<b>Прокладки:</b>	Schlegel Q-Lon / Германия/
<b>Ручки:</b>	Hoppe Atlanta / Германия/

\* Гарантия на наружное оконное покрытие предоставляется в зависимости от типа древесины и окраски.

\*\* Uw и Rw рассчитано для окна:

Размеры: высота 1480 мм, ширина 1230 мм. Тип открывания: открывание внутрь, правое. Оковка: ROTO. Крепление: 7 точек фиксации по периметру. Уплотняющие прокладки: SCHLEGEL, поролоновые. Контуры герметизации: 2.

Застекление: стеклопакет, 4-14Ar-4-14Ar-4 (два стекла имеют селективное покрытие, промежутки заполнены аргоном, разделительные рамки алюминиевые).