


GAMA T78 T H E R M

Uw	0.88 W/m ² *K**
Rw	35 dB**
Застекление	стеклопакет с 2-3 стеклами
Гарантия	5 лет.*

Для пассивного дома

Наружные двери для пассивного дома с высшей степенью энергетической эффективности.

Профили снаружи окованы алюминием и дополнительно утеплены. Благодаря дополнительным уплотняющим прокладкам с воздушными камерами лучше всего задерживают холод и сохраняют тепло внутри дома. В аналогичном варианте возможны арочные наружные двери и окна, раздвижные двери. Стеклопакет – до 48 мм.

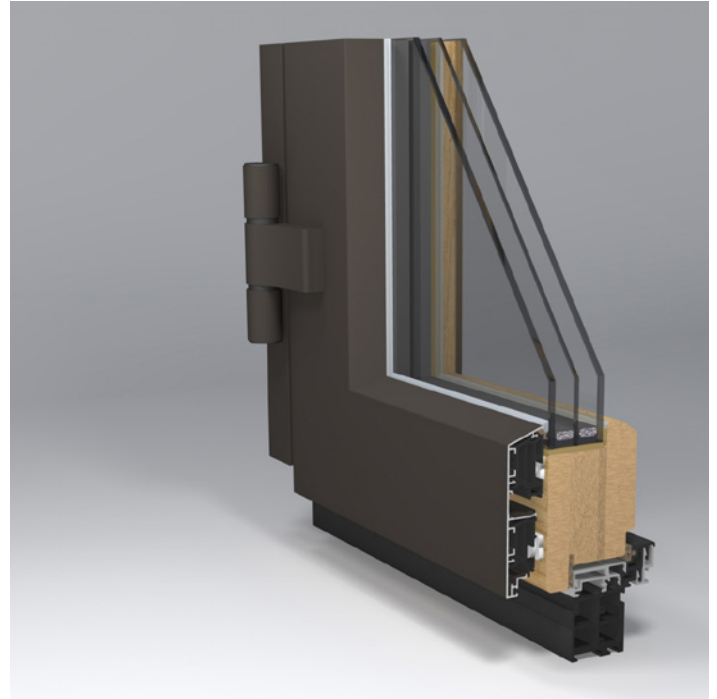

ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Типы древесины:	шиповатая сосна, нешиповатая сосна, шорея, лиственница, эвкалипт, дуб и др.
Окраска:	Teknos/Finland/
Алюминиевые профили:	Gutmann / Германия/
Оковка:	Roto / G. U. / Германия/
Стекла:	Saint-Gobain / Франция/
Прокладки:	Schlegel Q-Lon / Германия/
Ручки:	Hoppe Atlanta / Германия/

* Гарантия на наружное оконное покрытие предоставляется в зависимости от типа древесины и окраски.

** Uw и Rw рассчитано для окна:

Размеры: высота 1480 мм, ширина 1230 мм. *Тип открывания:* открывание внутрь, правое. *Оковка:* ROTO. Крепление: 7 точек фиксации по периметру. *Уплотняющие прокладки:* SCHLEGEL, поролоновые. *Контуры герметизации:* 2.

Застекление: стеклопакет, 4-14Ar-4-14Ar-4 (два стекла имеют селективное покрытие, промежутки заполнены аргоном, разделительные рамки алюминиевые).