

GAMA T78 B R A G A

Uw	0.81 W/m ² *K**
Rw	35 dB**
Verglasung	Von 2-3 Glasblättern
Garantie	5 J.*

Fensterprofilmerkmale:

- Schiebetüren
- Gewölbte Fenster


Für ein modernes Haus

Die Außentüren vom exklusiven Design für die Häuser moderner Architektur.

Das Türblatt und der Rahmen befinden sich an der äußeren Seite auf der gleichen Ebene. Die Produkte dieses Profils passen mit den Fassadensystemen aus Holz und Glas perfekt überein. Das Glaspaket ist bis 62 mm. Es sind auch bogenartige Außentüren und Fenster, Schiebetüren im analogen Design möglich.

VERWENDETES MATERIAL

Holzarten:	Zapfenkiefer, Zapfen, Meranti, Lärche, Eiche usw.
Malerei:	Teknos/Finnland/
Aluminiumprofile:	Gutmann/Deutschland/
Möbel:	Roto/Deutschland/ G. U./Deutschland/
Brille:	Saint-Gobain/Frankreich/
Dichtungen:	Schlegel Q-Lon/Deutschland/
Griffe:	Hoppe Atlanta/Deutschland/

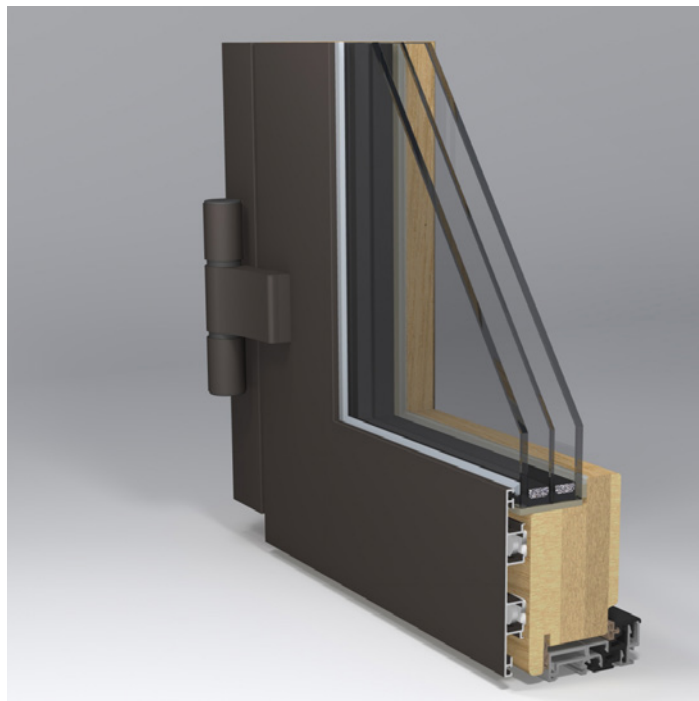

* Die Garantie für die Verkleidung der Fenster von aussen wird abhängig von dem Typ des Holzes und der Färbung gewährt.

** Uw und Rw wurde für das Fenster berechnet: Ausmassen: Höhe 1480 mm, Breite 1230 mm. Typ der Öffnung: nach innen öffnend, rechtseitig. Beschläge: ROTO. Befestigung: 7 Fixierungspunkte im Umfang. Dichtungen: aus Schaumstoff SCHLEGEL. Umriss der Dichtung: 2. Verglasung: Glaspaket, 4-14Ar-4-14Ar-4 (zwei Gläser werden mit Selektiv verkleidet, die Zwischenräume sind mit Argon gefüllt, die Trennrahmen sind aus Aluminium). argon gas, spacers - Swispacer Ultimate).